



## M-Euroline

### Соединительная заливная муфта

Универсальное применение для соединения кабелей и проводов на низкое напряжение с пластмассовой изоляцией. Подходящая для изолированных кабелей PCV, PE, VPE и EPR. Типы кабелей: АВВГ, ВВГ, АПВВГ, YKY, YAKY.

#### Свойства


- Высокое качество электрической изоляции
- Водонепроницаемость поперечная и продольная
- Высокая механическая выносливость
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, земельной щелочи и химическим факторам
- Компактные размеры
- Срок хранения до 40 месяцев
- Заметное место соединения перед наполнением
- Простой и быстрый монтаж

#### Применения

- Внутреннее
  - Наружное
  - В земле
  - В воде
  - В кабельных каналах
- Уровень напряжения**
- $U_0/U_m$  (U<sub>m</sub>) 0.6/1 (1.2) кВ
- Сертификаты**
- EN 50393




Размеры

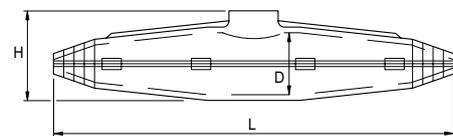

M 11 - M 16

#### Объем поставки:

Прозрачные формы, распорные прокладки, компаунд EG устойчива к гидролизу, уплотняющая лента, перчатки, подробная, иллюстрированная инструкция монтажа.

						для кабелей и проводов		
						пластмассовая изоляция	концентрический провод	бронированный*
						 4x	 3x	 4x
Тип	L мм	D мм	H мм	для кабеля Ø макс мм	макс. сечение жил кабеля мм <sup>2</sup>			
M	11	190	36	50	26	10	10/10	4
	12	260	47	63	34	25	25/25	10
	13	360	55	75	43	50	50/50	35
	14	400	70	95	48	95	95/95	70
	15	530	100	120	63	150	150/150	120
	16	700	125	160	81	240	240/120	240

\*другие сечения по желанию